

Если у Вас ворота 4 х 2...

Поздравляем Вас! Ворота под размер проёма 4 х 2 метра являются оптимальными для въезда автотранспорта во двор или на территорию среднего предприятия.

Для изготовления таких ворот идеально подходят комплекты фурнитуры **ROLL GRAND №3** и **№4**.

Случай №1 (бюджетный вариант)

Если ворота защиты профнастилом с 1-й или с 2-х сторон, то можно смело использовать комплект **№4** с полимерными роликами. Вес таких ворот не превышает 150-200 кг.


При этом:

- *Вы экономите Ваши деньги используя полимеры. Полимер дешевле металла.*
- *Полимерные ролики менее шумны в работе нежели металлические.*
- *Полимерные ролики вообще не подвержены коррозии.*
- *Полимерные ролики обладают высокой износостойкостью сопоставимой с металлом.*
- *Имеют долгий срок службы.*

Случай №2 (Ковка, филенка)

Если ворота защиты профнастилом с 1-й или с 2-х сторон, илили при этом имеются **элементы ковки** либо **металлическая филенка**, то здесь уже желательно использовать **комплект № 3** с металлическими роликами. Вес таких ворот, как правило, не превышает 250-400 кг в зависимости от количества и массы кованых элементов.

Удобство заключается еще и в том что направляющий рельс входящий в состав комплекта имеет длину **6 метров** поэтому 4 метра отводится на проём, а 2 метра на противовес. Тем самым нет необходимости в резке направляющего рельса или добавлении дополнительного отрезка. Вы используете всю длину направляющей:

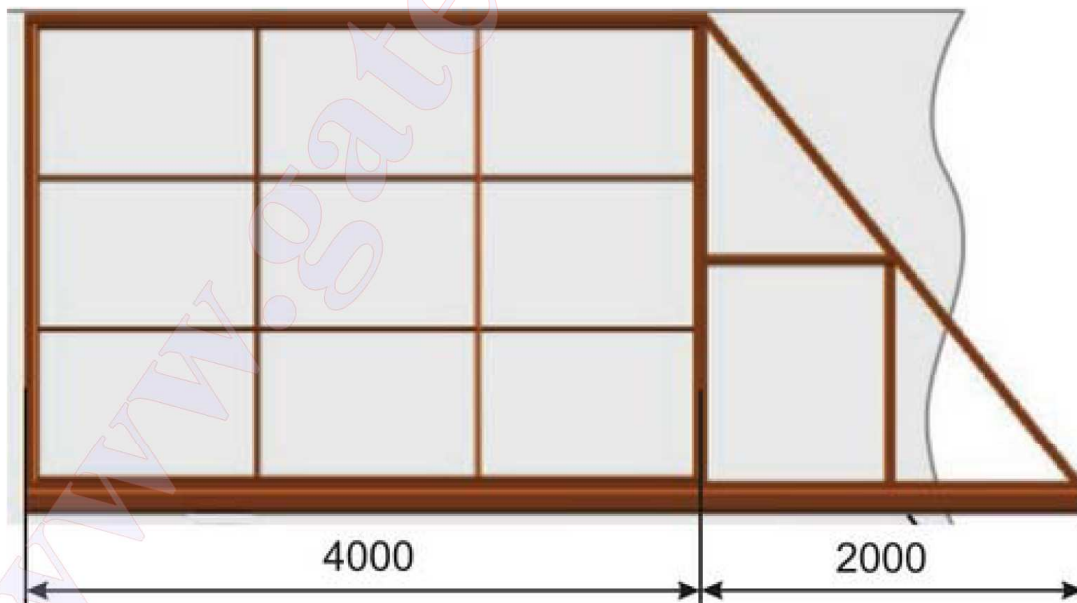

Все вышеописанное справедливо и для ворот с шириной проёма от 3000 до 4500мм.